


ergolastec basic

DIE MULTIFUNKTIONSMATTE FÜR ALLE GEH- UND STEHARBEITSPLÄTZE

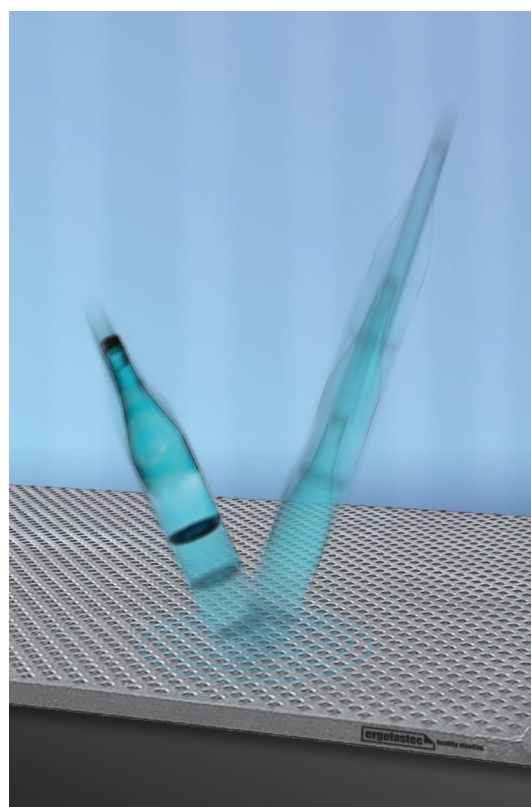

ergolastec basic



DIE MULTIFUNKTIONSMATTE FÜR ALLE GEH- UND STEHARBEITSPLÄTZE

Basisdaten	basic_dry	basic_wet	basic_diamond
Oberseite	flache Struktur	Kugelnoppen	Diamantprofil
Unterseite	dämpfende Halbkugeln	dämpfende Halbkugeln	dämpfende Halbkugeln
Außenkanten	20° angeschrägt	20° angeschrägt	20° angeschrägt
Länge/Breite/Dicke	1350 x 1000 x 16 mm*	1350 x 1000 x 20 mm*	1350 x 1000 x 20 mm*
Gewicht	19 ± 1 kg	19,5 ± 1 kg	19,5 ± 1 kg
Härte	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A	55 ± 4 Shore A
Temperaturbeständigkeit	- 35°C bis + 95°C	- 35°C bis + 95°C	- 35°C bis + 95°C
Puzzlevarianten	Typ A bis K	Typ A bis K	Typ A bis K
Werkstoff	Neugummimischung auf Basis von SBR		
Farbe	schwarz, staubgrau	schwarz, staubgrau	schwarz, staubgrau
Zugfestigkeit	> 4,0 MPa	> 4,0 MPa	> 4,0 MPa
Reißdehnung	> 300 %	> 300 %	> 300 %
Dichte	1,3 ± 0,2 g / cm ³	1,3 ± 0,2 g / cm ³	1,3 ± 0,2 g / cm ³
Brandschutzklasse	entspricht Dfl	entspricht Dfl	entspricht Dfl
Elektr. Leitverhalten	Nicht elektrisch isolierend; Durchgangswiderstand ≤ 10 ⁹ Ω (Ohm)		

*Toleranzen gemäß DIN ISO 3302-1M4;



- Die Multifunktionsmatte für alle Geh- und Steharbeitsplätze, die keinen speziellen oder aggressiven Umwelteinflüssen ausgesetzt ist
- ERGOLASTEC basic ist besonders für Arbeitsplätze an Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Dreh- und Fräsmaschinen, Theken- und Kassenplätzen geeignet
- Reduzierte Stolpergefahr durch abgeschrägte Außenkanten
- Schutz für herabfallende Gegenstände
- Sehr hohe Stabilität und Liegefestigkeit, somit auch bestens als Untergrund beim Einsatz von Transportgeräten geeignet
- Die Matte ist auf Grund der hochwertigen Materialauswahl relativ geruchsneutral und somit auch in geschlossenen Räumen gut einsetzbar
- Leichte Reinigung der Matte mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- Weitere Informationen zu Anwendung und Gebrauch der Matten finden Sie im Praxis- handbuch unter www.ergolastec.com im Downloadbereich

ergolastec basic_dry

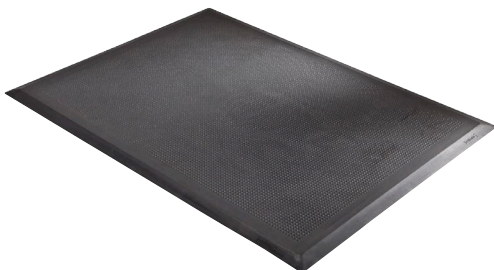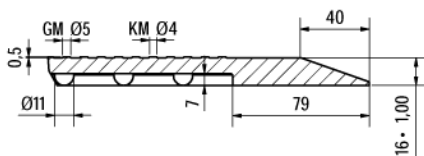



Matte mit flacher Struktur Oberfläche für Trockenarbeitsplätze

ergolastec basic_wet

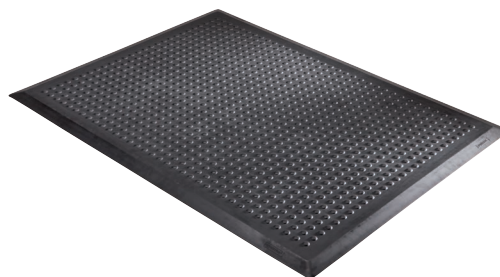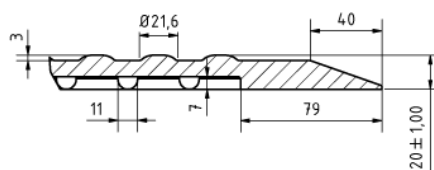

Matte mit Kugelnoppenoberfläche für Feuchtarbeitsplätze

ergolastec basic_diamond

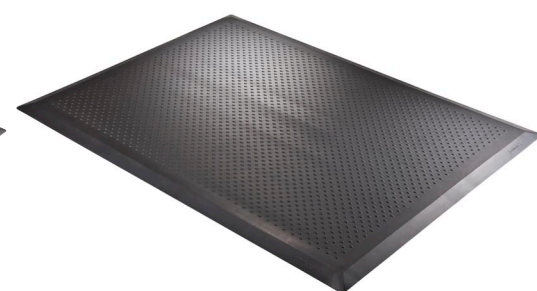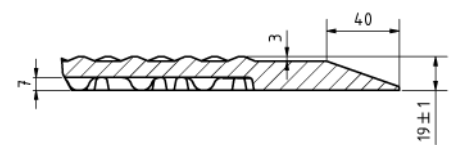

Matte mit Diamantprofiloberfläche für Arbeitsplätze mit erhöhter Rutschgefahr